Rzut piwnic

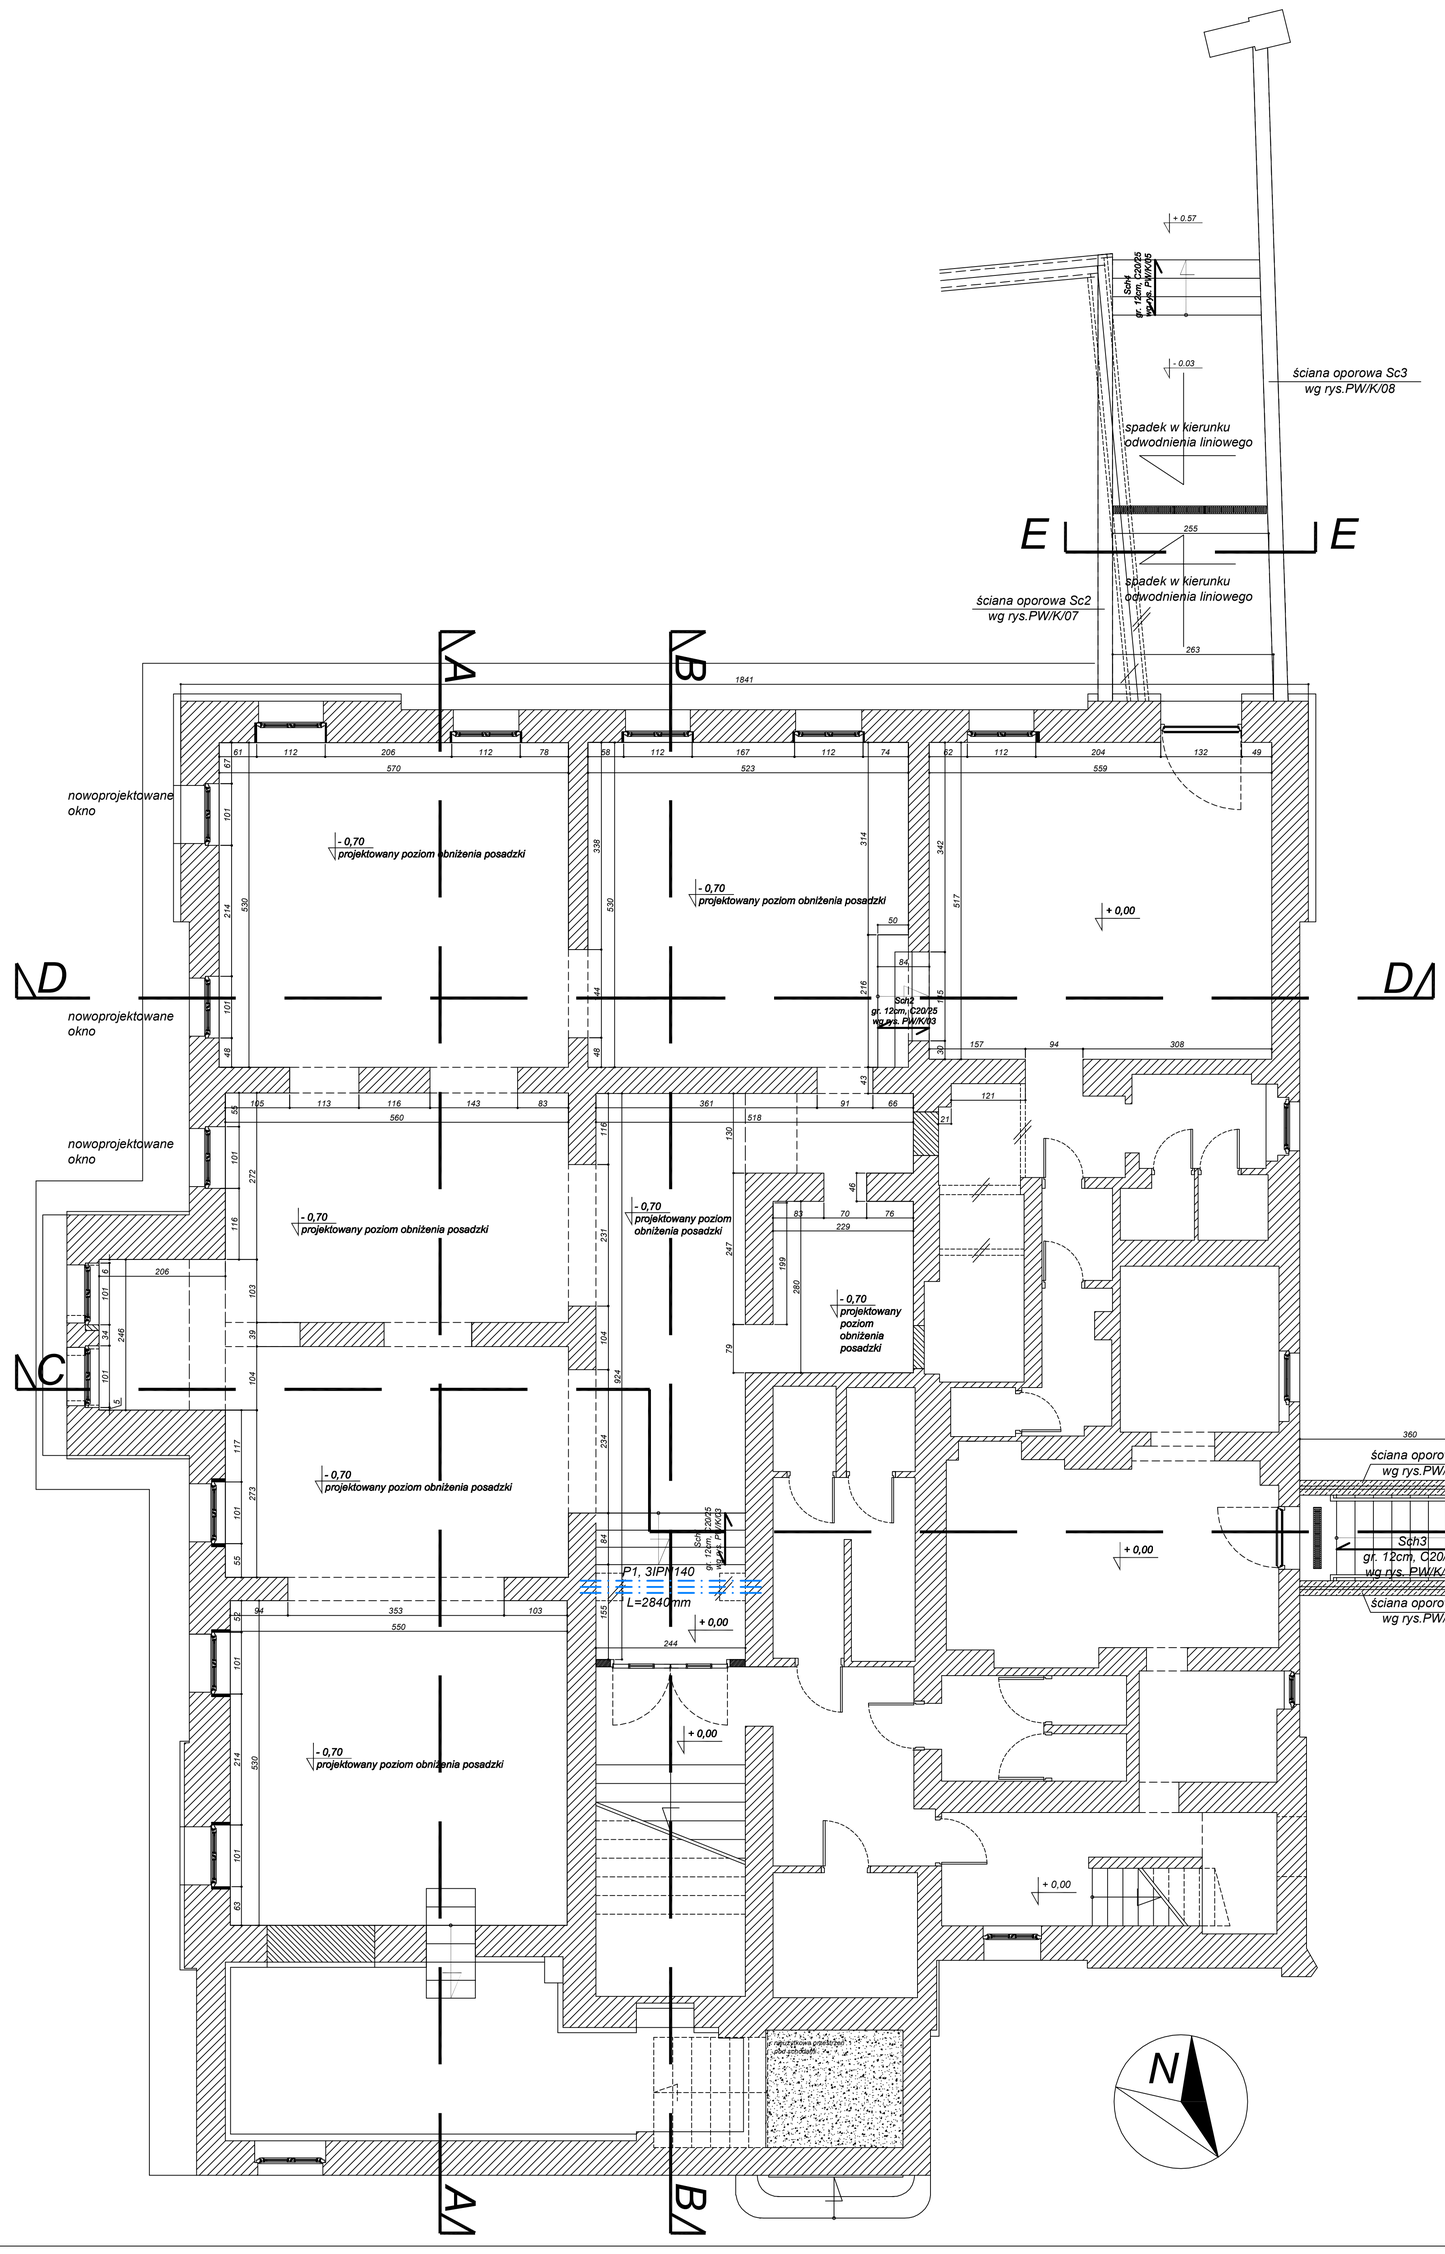

BETON	C20/25 (B-25) W6
STAL	RB500W
	S235JR

LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- PROJEKTOWANE ELEMENTY STALOWE

UWAGI:

1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikające z zaistniałych warunków na budowie) należy konsultować z autorem projektu.
2. Projektowane elementy żelbetowe wykonać z betonu B25 o stopniu wodoszczelności W6. Zbrojenie prętami ze stali RB500W (A–IIIN).
3. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i instalacje
4. Zamurowania wykonać z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cementowo–wapiennej marki M5
5. Projektowany podciąg z elementów walcowanych wykonać ze stali S235JR. Belki opierać na murze poprzez poduszki betonowe z betonu C20/25 grubości min 20cm. Przed zamówieniem belek sprawdzić wymiary na budowie.

Jednostka projektowa	STUDIO PROJEKTOWE WOJCIECH BAL Plac Orła Białego 7/1, 70-562 Szczecin NIP: 851-161-81-36
Projektował	dr inż. Stefan Nowaczyk, upr. nr 74/Sz/78
Opracował	mgr inż. Joanna Gorząbek
Sprawdził	mgr inż. Mirosław Hamberg, upr. nr 4662/63
Prawo autorskie	Prawa Autorskie Zastrzeżone Projekt architektoniczny jest chroniony prawem w zakresie zgodnym z ust. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn 04.02.94r. Dz.U. nr 24 poz.83 z dn. 23.02.1994.
Przedmiot/zakres	Podbicie oraz izolacja fundamentów zabytkowej willi i izolacja posadzki piwnic.
Inwestor	Szczecińska Agencja Artystyczna ul.Wojska Polskiego 64 70-479 Szczecin NIP: 852-00-14-449
Rysunek	RZUT PIWNIC
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY
Skala	1:50
Branża	KONSTRUKCJA
Data	10.2011
	PW/K/02